

multipower-mp[®]

BLEIAKKUMULATOREN

wiederaufladbar

wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung

niedrige Selbstentladung

lange Gebrauchsdauer

einfache Ladung

kein Gefahrgut



Energie für alle Fälle!

Telefon 02405 - 420648

Produktübersicht

multipower-Batterien können dauerhaft in Seitenlage betrieben werden.
Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS.



Standardtypen, wartungsfrei | Eurobat 3-5 Jahre

Artikel	VdS	Volt	Ah(K ₂₀)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Pol-Typ	Pol-Position
MP0,5-4 ⁴⁾		4	0,5	39	14	50	0,075	F7	18
MP4,5-4		4	4,5	48	52	100	0,652	F1	7
MP0,5-6K ⁴⁾		6	0,5	57	14	50	0,10	Kabel	10
MP1-6		6	1	51	42	55	0,246	F1	1
MP1,2-6		6	1,2	97	25	57	0,31	F1	2
MP2-6		6	2	75	51	57	0,525	F1	1
MP2,8-6P		6	2,8	66	33	104	0,618	F1	8
MP3,3-6		6	3,3	134	34	66	0,70	F1	2
MP3,8-6		6	3,8	66	33	126	0,710	F1	1
MP4,5-6		6	4,5	70	47	107	0,91	F1	1
MP5-6		6	5	70	47	107	0,82	F1	1
MP7-6		6	7	151	34	100	1,20	F1	2
MP7-6S		6	7	116	50	99	1,45	F1	1
MP9-6A		6	9	97	56	118	1,70	F1	15
MP12-6		6	12	151	50	100	1,90	F2	2
MP13-6		6	13	108	70	140	2,20	F1- F2+	13
MP20-6		6	20	157	83	125	4,00	F3	8
MP3-8 ⁵⁾		8	3	134	36,5	68	0,758	F1	19
MP0,8-12JST ¹⁾		12	0,8	96	25	62	0,40	Kabel	6
MP0,8-12AMP ¹⁾		12	0,8	96	25	62	0,40	Kabel	6
MP0,8-12H ^{1) 2)}		12	0,8	96	25	62	0,40	Kabel	6
MP1,2-12	ja	12	1,2	97	43	59	0,58	F1	4
MP2,2-12	ja	12	2,2	178	34	66	1,10	F1	2
MP2,8-12 ³⁾		12	2,8	132	33	104	1,36	F1	8
MP2,9-12		12	2,9	79	56	107	1,24	F1	3
MP2,9-12R		12	2,9	79	56	107	1,24	F1	20
MP3,4-12	ja	12	3,4	134	67	66	1,35	F1	4
MP4-12D		12	4	195	47	76	1,60	F1	2
MP4,5-12		12	4,5	90	70	107	1,62	F1	3
MP5,4-12		12	5,4	90	70	107	1,90	F1	3
MP7-12	ja	12	7	151	65	102	2,30	F1	5
MP7,2-12	ja	12	7,2	151	65	102	2,40	F1	5
MP7,2-12B	ja	12	7,2	151	65	102	2,40	F2	5
MP10-12S		12	10	151	65	119	3,30	F2	5
MP12-12	ja	12	12	151	99	100	3,75	F1	5
MP12-12B	ja	12	12	151	99	100	3,75	F2	5
MP18-12	ja	12	18	181	76	167	6,30	F3	17
MP24-12	ja	12	24	166	175	125	6,70	F3	17
MP26-12	ja	12	26	166	175	125	9,30	F3	17
MP45-12	ja	12	45	198	166	171	14,50	F4	9
MP65-12	ja	12	65	350	166	174	23,30	F4	12

1) Kabel und Stecker

2) für Rolladensteuerung

3) bestehend aus 2 Stück MP2,8-6P

4) Nicht mehr lieferbar

5) Anfragen

Ralf Hottmeyer

Akkus, Batterien und Telekommunikation

Hauptstr. 69 – 52146 Würselen

Tel.: 02405 – 420648 – E-Mail: info@accu3000.de

Fotos © Ralf Hottmeyer

www.ACCU3000.de

Stand: 10/2019

Zyklentypen, wartungsfrei | Eurobat 3-5 Jahre



Artikel	Volt	Ah(K ₂₀)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Pol-Typ	Pol-Position
MP2,4-12C	12	2,4	178	34	65	0,943	F1	19
MP3-12C	12	3	134	67	65,5	1,30	F2	4
MP5-12C	12	5	90	70	108	1,90	F2	3
MP8-12C	12	8	151	65	102	2,70	F2	5
MP10-12C	12	10	151	65	119	3,30	F2	5
MP12-12C	12	12	151	99	100	4,10	F2	5
MP15-12C	12	15	151	99	100	4,50	F2	16
MP22-12C	12	22	181	76	167	6,70	F8	11
MP26-12C	12	26	166	175	125	9,30	F3	17
MP30-12C	12	30	166	126	176	10,12	F8	11
MP34-12C	12	34	196	130	180	10,50	F4	8
MP36-12C	12	36	197	130	159	11,30	F8	7
MP50-12C	12	50	198	166	171	14,30	F8	11
MP62-12C	12	62	226	135	207	18,70	F8	11
MP75-12C	12	75	260	170	210	24,00	F8	7
MP100-12C	12	100	338	170	220	32,50	F8	7

Hochstromtypen, wartungsfrei | Eurobat 3-5 Jahre



Artikel	Volt	Watt (15 min.)	Ah(K ₂₀)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Pol-Typ	Pol-Position
MP1223H	12	23	5	90	70	108	2,00	F2	21
MP1224H	12	24	6	151	51	102	1,93	F2	5
MP1236H	12	36	9	151	65	102	2,70	F2	5

Longlifetypen, wartungsfrei | Eurobat 10 Jahre

Artikel	Volt	Ah(K ₂₀)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Pol-Typ	Pol-Position
MP100-12L	12	100	338	170	212	32,5	F8	7
MP150-12L ⁵⁾	12	150	352	170	278	46	F8	7

Hochstrom-Longlifetypen, wartungsfrei | Eurobat 10 Jahre

Artikel	Volt	Watt (15 min.)	Ah(K ₂₀)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Pol-Typ	Pol-Position
MP1235HL ⁵⁾	12	35	8,5	151	65	102	2,7	F2	5


Sondertypen, wartungsfrei | Eurobat 3-5 Jahre



Artikel	Volt	Ah(K ₂₀)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)	Pol-Typ	Pol-Position
MP1250	12	2	143	23	64	0,65	F13	14
MP1222A	12	2	182	23	61	0,73	F13	14

- 1.) Die Konstantstrom- bzw. Konstantleistungs-Entladedaten der multipower mp-Baureihe beziehen sich auf eine Batterietemperatur von 20°C.
- 2.) Die multipower Akkus können in beliebiger Lage installiert und betrieben werden. Ein dauerhafter Betrieb in Über-Kopf-Lage ist nicht zulässig.
- 3.) Zur Vermeidung eines zu stark ansteigenden Ladestroms wird empfohlen, bei Temperaturen über 20°C, die Schwebeladespannung um 3 mV/Zelle/°C abzusenken.
- 4.) In Folge eines ansteigenden Innenwiderstandes der Batterie bei Temperaturen unter 20°C wird empfohlen, die Schwebeladespannung um 3mV/Zelle/°C zu erhöhen.
- 5.) Bei Temperaturen höher als 20°C vermindert sich die Lebensdauer der Batterie trotz temperaturgestützter Spannungskompensation der Schwebeladespannung.

Pol-Typen und Pol-Positionen

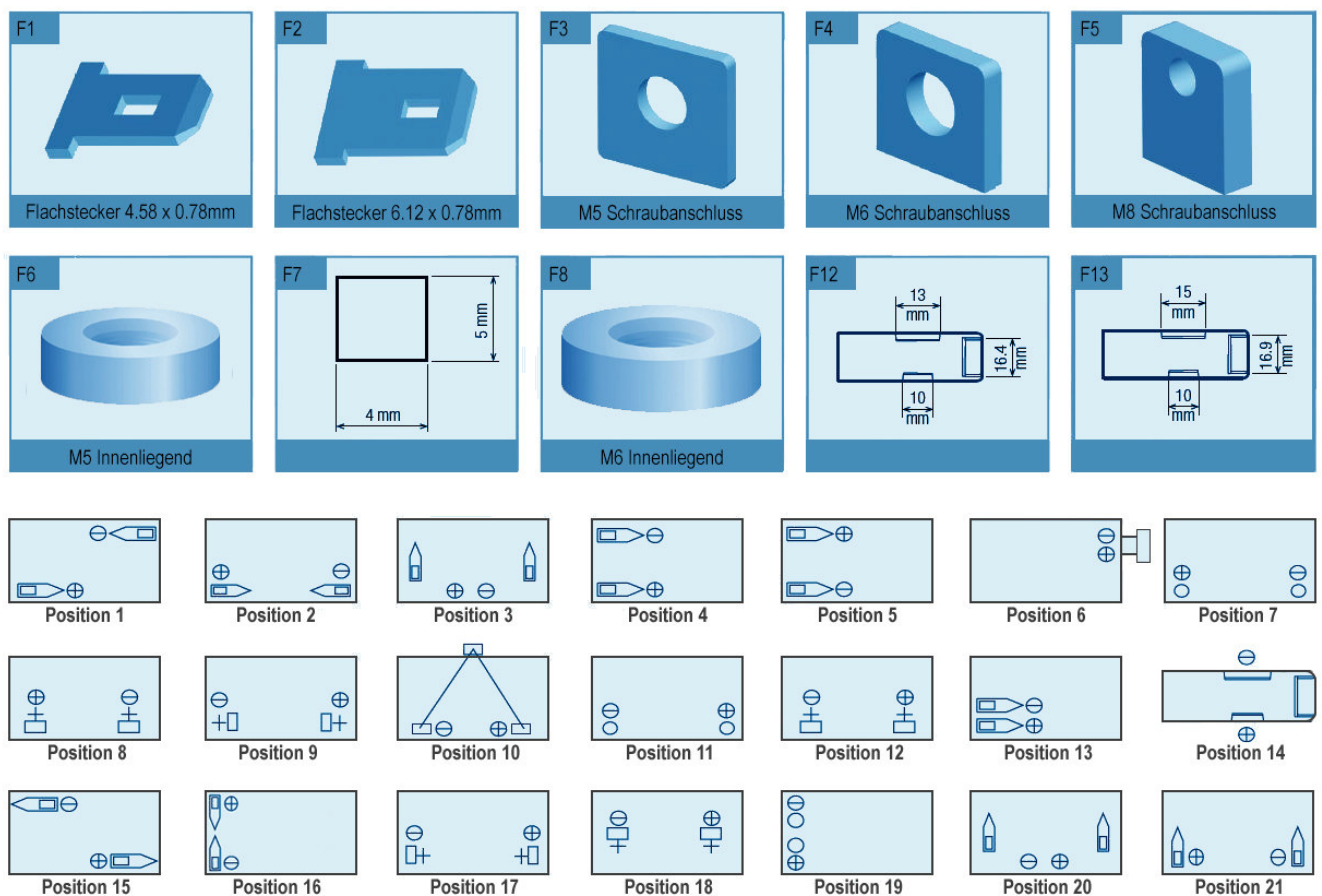

Diese Produktübersicht ist ausschließlich zur Veröffentlichung auf der Seite www.accu3000.de freigegeben!